


GRIGLIE OLEODINAMICHE



Le griglie oleodinamiche ITT Flygt rappresentano la soluzione più efficiente per l'intercettazione e la rimozione di detriti e residui solidi sospesi in collettori e nelle canalizzazioni.

La scelta della movimentazione oleodinamica offre la massima garanzia di sicurezza e affidabilità anche in zone con pericolo di esplosione.

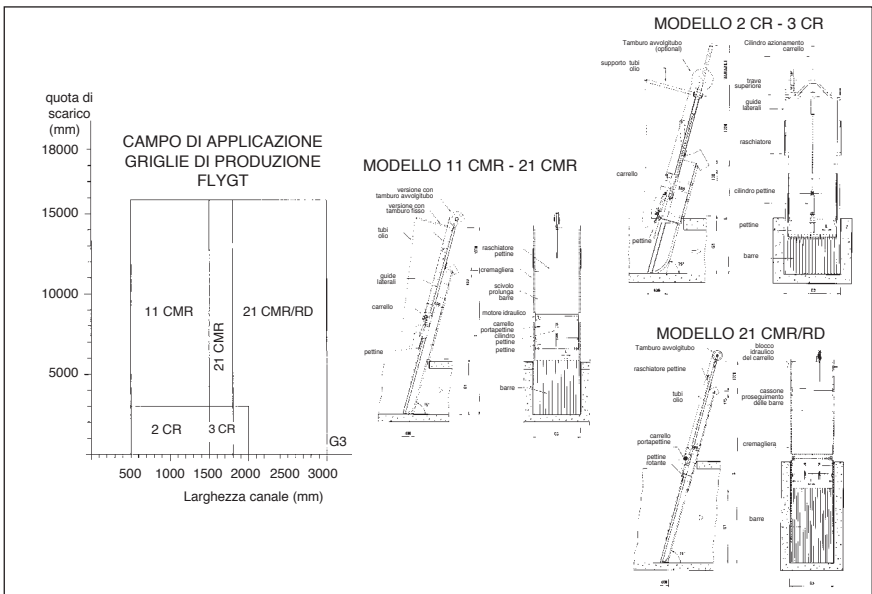

Le macchine sono composte da una griglia fissa inclinata di 15° e da una parte mobile costituita da un carrello su cui è montato il pettine con relativi cilindri idraulici di movimentazione.

La corsa del carrello può essere programmabile in modo da poter effettuare la pulizia delle barre gradualmente, a diversi livelli, senza

dover arrivare a fondo canale, quando la griglia è rimasta ferma per lungo tempo.



DATI TECNICI		
	da	a
Larghezza canale (m)	0,5	3
Luce tra le barre (mm)	2	100
Potenza motore (kW)	1,5	3
Volume serbatoio olio (l)	35	50
Cilindri oleodinamici	1	4