POMPE D

girante aperta a vortice liquido, in voluta, per pompaggio di acque viscose o contenenti solidi voluminosi e materiali filamentosi.





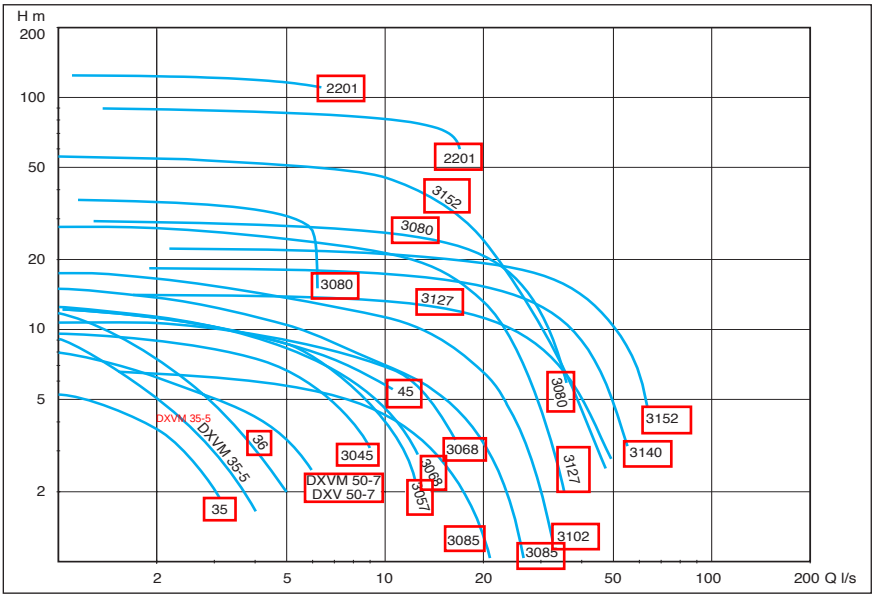

Pompaggio di acque di scarico civili, industriali, domestiche ed agricole contenenti solidi voluminosi e materiali filamentosi che potrebbero causare il bloccaggio di altri tipi di girante. Approvvigionamento e distribuzione di acque di processo e di raffreddamento.
Adatte per il sollevamento negli impianti fognari e di depurazione, nel pompaggio di liquidi industriali, anche abrasivi, viscosi e liquami zootecnici.

DATI TECNICI		
	da	a
Potenza motore (kW)	0,55	37
Diametro mandata (mm)	1 ½"	100
Portata (l/s)	1	60
Prevalenza (m)	1	120
Materiali:	Ghisa, Lega leggera, Acciaio	

INSTALLAZIONE



P
Fissa
in immers.



F
Semifissa
in immers.

S
Trasportabile
in immers.