






POMPE H₁




girante mono o multicanale per acque di scarico con contenuto abrasivo.

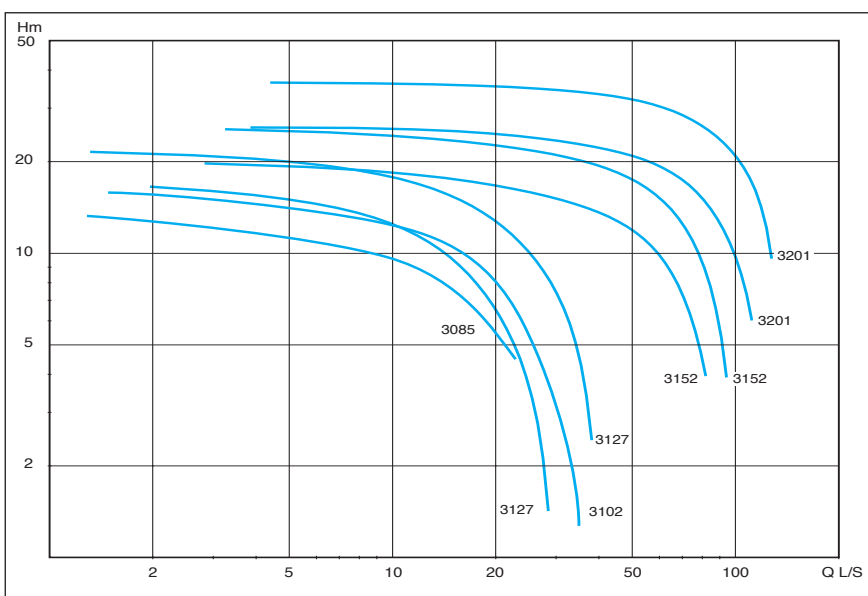

Pompe per il trattamento delle acque di scarico, approvvigionamento e distribuzione di acque gregge nell'industria, in edilizia e imprese di costruzione, nelle miniere, nei cantieri navali ed in impianti off-shore, in agricoltura.

Idonee per liquidi con presenza di contenuti abrasivi e per fanghi di ogni tipo.


Versioni monocanali antibloccaggio per liquidi contenenti fibre.



P
Fissa
in immers.

INSTALLAZIONE

S
Trasportabile
in immers.



DATI TECNICI

	da	a
Potenza motore (kW)	2	30
Diametro mandata (mm)	75	200
Portata (l/s)	1	128
Prevalenza (m)	1	36
Materiali	Ghisa	