





POMPE LL




girante chiusa mono o multicanale e diffusore; per sollevamento con basse prevalenze e medie o grandi portate di acque pulite o leggermente cariche, senza contenuti fibrosi.

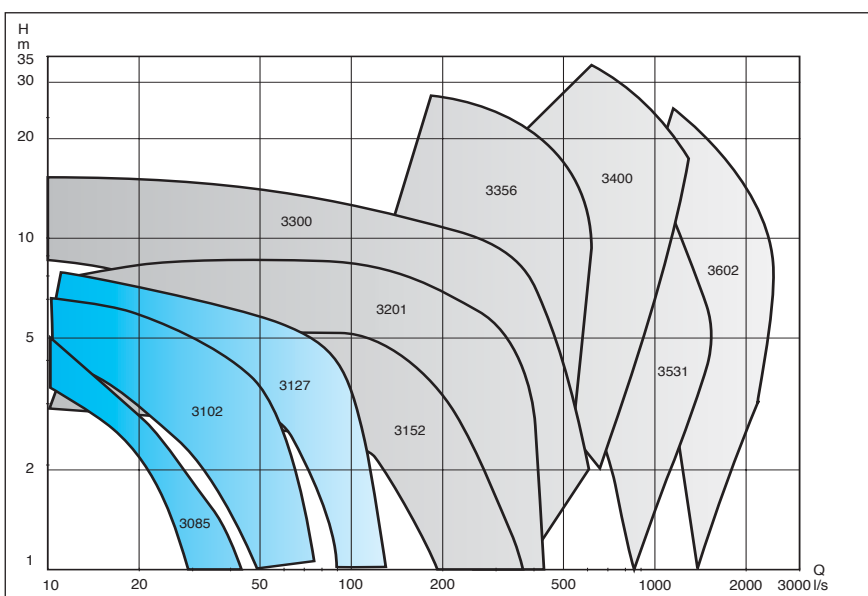


INSTALLAZIONE



L. Fissa in immersione



L. Fissa in immersione



L. Fissa in immersione

Trattamento delle acque di scarico, pompaggio di acque gregge. Nell'industria, nelle costruzioni edili, in cantieri navali e impianti off-shore. Sollevamento con medie o grandi portate e basse prevalenze di acque di scarico grigliate, fanghi o liquidi senza contenuti fibrosi, acque piovane, di processo e di raffreddamento, drenaggio e prelievi da corsi d'acqua.

DATI TECNICI

	da	a
Potenza motore (kW)	1,3	430
Diametro tubo contenitore (mm)	400	1200
Portata (l/s)	10	2370
Prevalenza (m)	1	33
Materiali	Ghisa	