



POMPE N




girante inintasabile aperta bicanale su diffusore.
Per liquidi con presenza di materiali solidi e fibre lunghe.

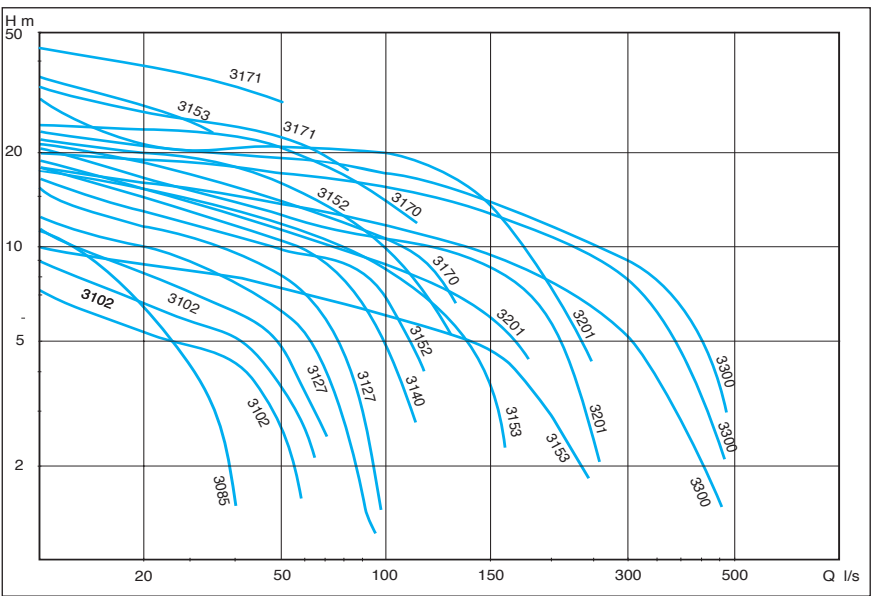


Pompe per acque di scarico e fanghi civili, industriali, domestici ed agricoli. Approvvigionamento e distribuzione di acque di processo e di raffreddamento. Adatta per il sollevamento negli impianti fognari e di depurazione, nel pompaggio di liquidi industriali, per impieghi in agricoltura, acquacoltura e cantieri navali, per il drenaggio


di gallerie, di acque piovane o di falda. Questo tipo di girante "N", dal profilo radicalmente innovativo, garantisce un alto livello di inintasabilità ed un funzionamento affidabile e senza problemi per un lungo periodo.



P
Fissa
in immers.



T
In camera
asciutta



S
Trasportabile
in immers.

DATI TECNICI

	da	a
Potenza motore (kW)	1,3	54
Diametro mandata (mm)	80	300
Portata (l/s)	1	470
Prevalenza (m)	1	34
Materiali:	Ghisa	