



POMPE NL

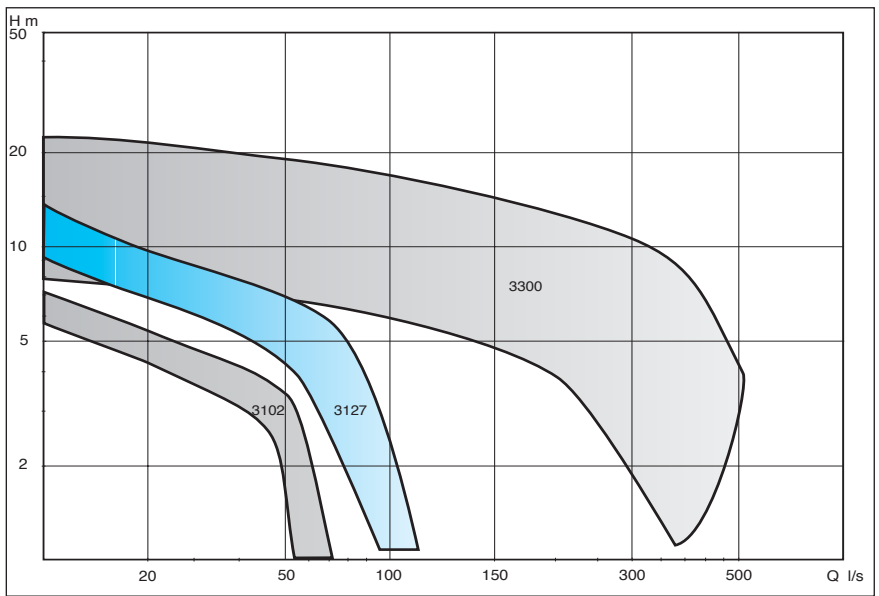

girante inintasabile aperta bicanale su diffusore; per sollevamento con basse prevalenze e medie o grandi portate di acque pulite o leggermente cariche, con contenuti fibrosi.



Trattamento delle acque di scarico, pompaggio di acque gregge. Nell'industria, nelle costruzioni edili, in cantieri navali e impianti off-shore. Sollevamento con medie o grandi portate e basse prevalenze di acque di scarico grigliate, fanghi o liquidi con contenuti fibrosi, acque piovane, di processo e di raffreddamento, drenaggio e prelievi da corsi d'acqua.

DATI TECNICI		
	da	a
Potenza motore (kW)	3,1	44
Diametro mandata (mm)	500	800
Portata (l/s)	1	500
Prevalenza (m)	1	23,5
Materiali	Ghisa	

INSTALLAZIONE

