


MIXER



I mixer sommersi ITT Flygt costituiscono la soluzione ideale per la miscelazione di fluidi nelle più diverse situazioni di impiego utilizzando la tecnologia Flymitec.

L'installazione e la manutenzione dei mixer Flygt sono estremamente semplici e in qualsiasi momento può essere variata la loro posizione in vasca e la direzione del flusso che generano.

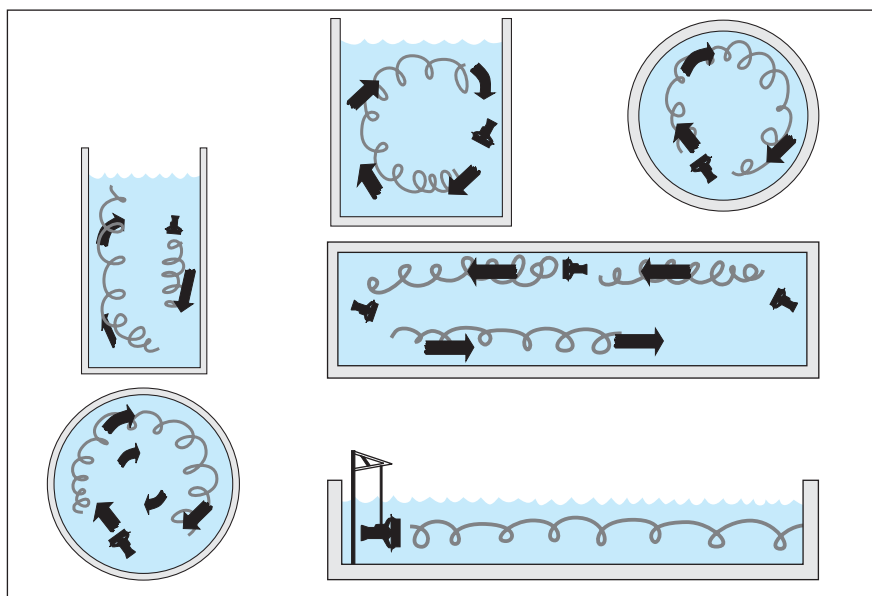

La gamma modulare di mixer ITT Flygt consente di scegliere la configurazione migliore di potenza del motore, diametro dell'elica, anello convogliatore, tipi di tenuta e materiale costruttivo in relazione alle variabili applicative quali il tipo di fluido, la presenza di solidi in sospensione e la forma della vasca.

Possibilità di installazione in serie di più mixer

che creano un unico flusso di miscelazione.

Campi di applicazione: miscelazione di fluidi in vasche, bacini o in mare; mantenimento in sospensione di contenuti solidi; funzione anti-ghiaccio o contro la formazione di crostoni superficiali.

DATI TECNICI		
	da	a
Potenza motore (kW)	0,75	25
N° Poli	4	16
Diametro elica (mm)	200	880
Velocità rotazione (giri/min)	360	1430
Materiali:	ghisa, acciaio inox, acciaio Proacid 254	

