

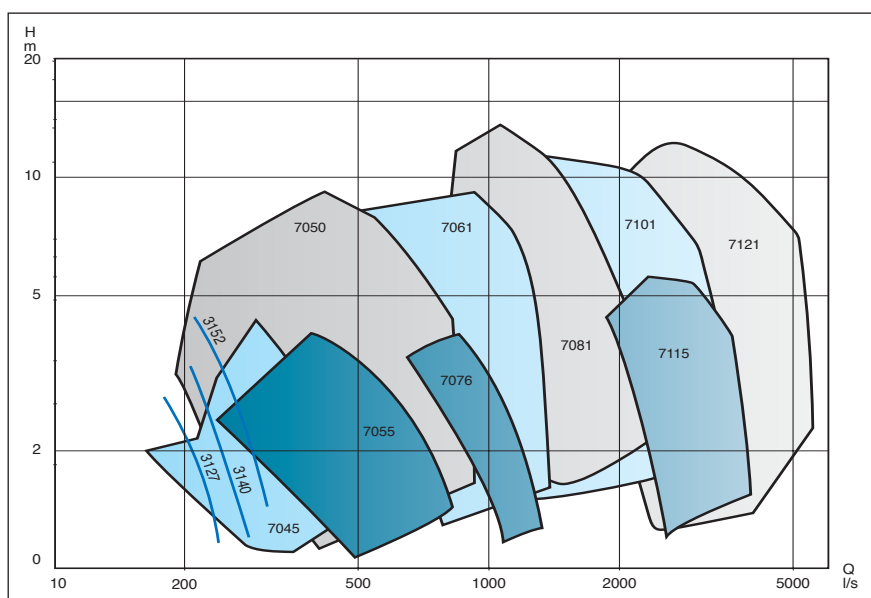


POMPE PL








girante ad elica, per acque gregge, pulite o leggermente cariche.



Pompa idrovora sommergibile verticale ad elica per bonifica, irrigazione, trattamento di acque di scarico, approvvigionamento e distribuzione di acque gregge, piovane e fluviali, leggermente cariche o grigliate, senza contenuti fibrosi. Idonee per acque di processo e di raffreddamento, per lo svuotamento di bacini in cantieri navali e per il ricircolo dei fanghi attivi.

INSTALLAZIONE

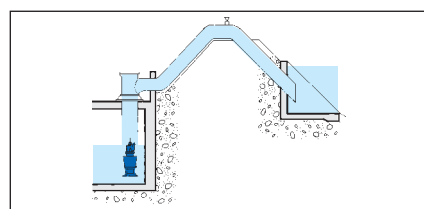

DATI TECNICI		
	da	a
Potenza motore (kW)	7,5	460
Diametro tubo contenitore (mm)	500	1400
Portata (l/s)	100	6000
Prevalenza (m)	1	13
Materiali	Ghisa	